

SCÈNE & SPECTACLE

édition 2022



Consultant privilégié depuis plus de 30 ans des scénographes, metteurs en scène et créateurs du spectacle vivant et des arts plastiques, le Groupe Godet accompagne également vos projets liés au cinéma et à la télévision.

Notre connaissance du monde du spectacle et de ses contraintes vous assure l'expertise de professionnels de la sécurité et de la manutention des structures de scène.

Grâce à une vaste gamme de produits, nous répondons à tous vos besoins pour le spectacle, les événements musicaux, théâtraux et sportifs.

Au côté des plus grandes institutions culturelles, nous accompagnons les plus ambitieuses créations artistiques et en garantissons la sécurité.




CORDAGES




p. 3 - 4

SANGLES D'ARRIMAGE




p. 5

ÉLINGUES TEXTILES & STEELFLEX




p. 6

ÉLINGUES CÂBLE




p. 7 - 9

CHAÎNES & ACCESSOIRES




p. 10 - 12

ACCESSOIRES DE LEVAGE




p. 13 - 18

PALANS & ANTICHUTES



p. 19 - 20

SUSPENSIONS



p. 21 - 22

CORDAGES

Drisse polyester pré-étirée - Bobine de 100m

Réf. 100 m	Ø mm	Poids kg / 100m	Rupturen indicative daN
VDRIFE103	3	0,65	190
VDRIFE104	4	1,40	325
VDRIFE105	5	2,00	430
VDRIFE106	6	2,55	650
VDRIFE108	8	5,07	1130
VDRIFE110	10	7,05	1610
VDRIFE112	12	11,10	2250
VDRIFE114	14	13,30	2640

La drisse polyester pré-étirée est la référence pour l'accroche et la manoeuvre dans le scénique et l'événementiel.



Drisse polyester âme aramide - Bobine de 100m

Réf. 100 m	Ø mm	Poids kg / 100m	Rupture indicative daN
VDRIFE202	2	100	95
VDRIFE203	3	100	220
VDRIFE204	4	100	350
VDRIFE205	5	100	470
VDRIFE206	6	100	730
VDRIFE208	8	100	1280

La drisse Polyester Haute Tenacité, âme aramide est une bonne alternative quand la rupture et l'allongement ont une importance élevée. Elle peut être utilisée comme câble de commande.



Drisse 100% aramide Technora - Bobine de 100m

Réf. 100 m	Ø mm	Poids kg / 100m	Rupture indicative daN
VDRINF020	2	100	102
VDRINF030	3	100	236
VDRINF040	4	100	372
VDRINF050	5	100	503
VDRINF060	6	100	785
VDRINF080	8	100	1350

La drisse 100% aramide est capable de résister une longue période à proximité d'une source importante de chaleur, un allongement réduit et une rupture très importante.


Sadow - Bobine de 100m

Réf. 100 m	Ø mm	Résistance à la rupture daN	Allongement mini à la rupture %
VSANDW004N	4	42	100
VSANDW005N	5	50	100
VSANDW006N	6	60	115
VSANDW008N	8	80	120
VSANDW010N	10	100	125



Ferlette Ø 4mm avec crochet plastique

Réf. 100 m	Longueur cm
VSANDW972	20
VSANDW970	30

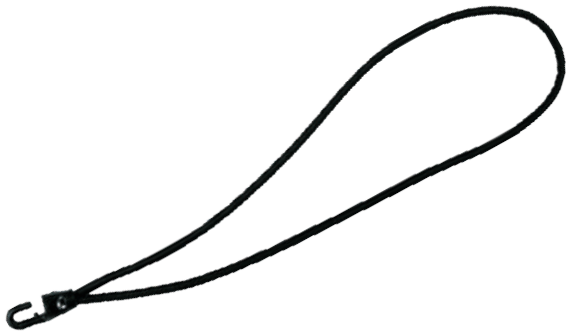

SANGLES D'ARRIMAGE

Sangles 100% polyester

Réf.	Largeur mm	Rupture daN	Poids g / ml
VS25N08	25	800	23
VS25N12	25	1100	28
VS35N32	35	3200	60
VS50N50	50	6000	100
VS50N75	50	7500	130



CEINTURES - RÉPONDANT À LA NORME EN 12195-2

Ceinture 25mm + Boucle à came

Réf.	Largeur mm	Longueur m	LC daN
VB25020N0200	25	2	250



Ceinture 25mm + Tendeur à cliquet

Réf.	Largeur mm	Longueur m	LC daN
VB25080N0500	25	5	500



Ceinture 35mm + Tendeur à cliquet

Réf.	Largeur mm	Longueur m	LC daN
VB35200N0500	35	5	2000



Ceinture 50mm + Tendeur à cliquet

Réf.	Largeur mm	Longueur m	LC daN
VE50600N0600	50	6	4000



ARRIMAGE DEUX PARTIES

Sangle 25mm avec Tendeur + 2 crochets doigts rapprochés

Réf.	Largeur mm	Longueur m	Crochets	LC daN
VB25082N0350-30	25	3,5	Doigts rapprochés	250



Sangle 35mm avec Tendeur + 2 crochets doigts rapprochés

Réf.	Largeur mm	Longueur m	Crochets	LC daN
VB35202N0500-30	35	5	Doigts rapprochés	1000



Sangle 50mm avec Tendeur + Loop/Loop

Réf.	Largeur mm	Longueur m	Crochets	LC daN
VE506LOOPN0500-50	50	5	LOOP/ LOOP	2000



Sangle 50mm avec Tendeur + 2 crochets doigts rapprochés

Réf.	Largeur mm	Longueur m	Crochets	LC daN
VE50602N0800-30	50	8	Doigts rapprochés	2000



ÉLINGUES TEXTILES ET STEELFLEX

Élingue textile ronde (de sécurité) EN 1492-2
Coefficient de sécurité : 7/1

Réf.	CMU T	Longueur m
VELTUB100	1	0,5
VELTUB102N	1	1
VELTUB103N	1	1,5
VELTUB104N	1	2
VELTUB106N	1	3
VELTUB108N	1	4
VELTUB201N	2	0,5
VELTUB202N	2	1
VELTUB204N	2	2
VELTUB301N	3	0,5



Élingue âme acier ronde EN 1492-2 et EN 13414-2
Coefficient de sécurité : 5/1

Réf.	CMU T	Longueur m
VELTAC101S	1	0,5
VELTAC102S	1	1
VELTAC103S	1	1,5
VELTAC104S	1	2
VELTAC106S	1	3
VELTAC201S	2	0,5
VELTAC202S	2	1
VELTAC203S	2	1,5
VELTAC204S	2	2
VELTAC206S	2	3



Parfait pour la suspension discrète de votre matériel scénique.

Meilleure résistance aux hautes températures et aux coupures par rapport aux élingues à âme textile standard.

Une fenêtre de visualisation spéciale qui facilite l'inspection de l'état du câble.


Plus doux, plus flexible et plus léger que l'acier standard.

ÉLINGUES CÂBLE


ÉLINGUES CÂBLE 1/2/3 ET 4 BRINS :

Les élingues câble de 2 à 6 mm répondent à un coefficient de sécurité de 5/1.
Les élingues câble de 8 à 32 mm répondent à la norme EN 13414-1. Sauf demande explicite, la CMU applicable est celle des câbles à âme textile.


1 - Réf. 2 boucles manchonnées	2 - Réf. 2 boucles cossées manchonnées	Ø câble mm	CMU sur 1 brin Câble âme textile T	CMU sur 1 brin Câble âme métallique T
VELKAA021	VELKAB002	2	0,035	-
VELKAA003	VELKAB003	3	0,09	-
VELKAA041	VELKAB004	4	0,18	-
VELKAA005	VELKAB005	5	0,25	-
VELKAA006	VELKAB006	6	0,40	-
VELKAA008	VELKAB008	8	0,70	0,75
VELKAA009	VELKAB009	9	0,85	0,95
VELKAA010	VELKAB010G	10	1,05	1,15
VELKAA011	VELKAB011	11	1,30	1,40
VELKAA012	VELKAB012	12	1,55	1,70
VELKAA013	VELKAB013	13	1,80	2
VELKAA014	VELKAB014	14	2,12	2,25
VELKAA016	VELKAB016	16	2,70	3

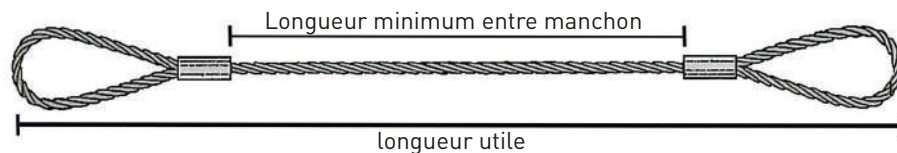

Élingue câble 2 boucles cossées manchonnées

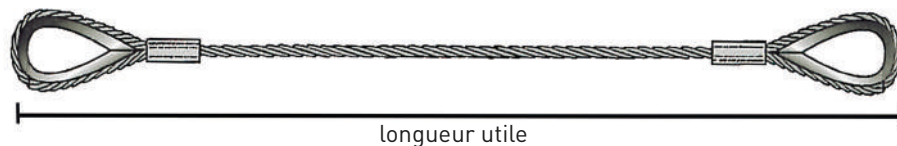

Élingue câble maille de tête + crochet



Coefficient de sécurité : 5/1.

La longueur minimum entre manchons d'une élingue câble est de 20 fois le diamètre du câble.

Pour les élingues avec boucles cossées manchonnées : différentes cosses disponibles selon application.

Pour des élingues avec maille de tête et crochet : différents crochets peuvent être montés en partie basse (crochet à linguet, verrouillage automatique).

**CONTRÔLE ANNUEL
OBLIGATOIRE**



ÉLINGUES CÂBLE PLASTIFIÉ

Sur les élingues en câble plastifié, le manchonnage se fait sur câble dénudé. Le recouvrement plastifié peut être transparent, noir ou d'autres couleurs sur demande. Les CMU sont données sur la base d'un câble acier en 7 torons. Les élingues câble de 2 à 6 mm répondent à un coefficient de sécurité de 5/1. Les élingues câble de 8 à 32 mm répondent à la norme EN 13414-1.

Élingues câble plastifié - Norme EN 13414-1

Réf. 2 boucles manchonnées	Réf. 2 boucles cossées manchonnées	Ø câble / Ø final mm	CMU sur 1 brin câble âme textile	CMU sur 1 brin câble âme métallique kg
VELKPB502	VELKPB102	2/3,5	35	-
VELKPB503	VELKPB103	3/5	90	-
VELKPB504	VELKPB104	4/6	180	-
VELKPB505	VELKPB105	5/7	250	-
VELKPB506	VELKPB106	6/8	400	-
VELKPB508	VELKPB108	8/10	700	750
VELKPB510	VELKPB110	10/12	1 050	1 150
VELKPB512	VELKPB114	12/15	1 550	1 700
VELKPB516	VELKPB116	16/19	2 700	3 000

Coefficient de sécurité : 5/1.
La longueur minimum entre les manchons d'une élingue câble est de 20 fois le diamètre du câble. Les cotes sont soumises à des tolérances de fabrication. Nous contacter pour plus de précisions.



Option: Gaine thermorétractable sur les manchons pour préserver les mains des utilisateurs (Recouvrement du brin retour câble). Possibilité de gaine thermorétractable de couleur pour identification rapide de vos longueurs d'élingue.



Élingue câble plastifié noir 1m (longueur à préciser)

Réf. 2 boucles cossées manchonnées	Ø câble / Ø final mm	CMU sur 1 brin daN
VELKPB891	2/3,5	35
VELKPB801	3/5	90
VELKPB811	4/6	180
VELKPB841	5/7	250
VELKPB821	6/8	400
VELKPB831	8/10	700
VELKPB851	10/12	1050
VELKPB861	12/15	1550
VELKPB871	14/16	2120
VELKPB881	16/19	2700



Sur les élingues en câble plastifié, le manchonnage se fait sur câble dénudé. Le recouvrement plastifié peut être transparent, noir ou d'autres couleurs sur demande. Les CMU sont données sur la base d'un câble acier en 7 torons.

Capuchons gravés* ou non gravés

Réf. non marquée	Ø câble mm	Longueur mm	Couleur	CMU daN	Réf. marquée
VCAPUCH015	1,5	15	NOIR	15	VCAPUCH015 015
VCAPUCH020	2	15	NOIR	35	VCAPUCH020 055
VCAPUCH030	3	20	NOIR	90	VCAPUCH030 090
VCAPUCH040	4	26	NOIR	180	VCAPUCH040 180
VCAPUCH050	5	32	NOIR	250	VCAPUCH050 250
VCAPUCH060	6	37	NOIR	400	VCAPUCH060 400
VCAPUCH080	8	48	NOIR	700	VCAPUCH080 700

*vendus uniquement sur élingue sertie deux boucles


Élingue câble noir 1m (longueur à préciser)

Réf. 2 boucles cossées manchonnées	Ø câble mm	CMU sur 1 brin câble âme acier daN
VELKAN021	2	35
VELKAN031	3	90
VELKAN041	4	180
VELKAN051	5	250
VELKAN061	6	400
VELKAN081	8	700



Cosse coeur noire grande ouverture

Réf.	Ø mm	A mm	B mm	S mm
VCOSKA206N	6	25	40	2
VCOSKA208N	8	31	49	2,5
VCOSKA210N	10	37	60	3
VCOSKA212N	12	43	68	3



Autres diamètres et autres coloris sur demande



UTILISATION



Ce capuchon permet de protéger l'utilisateur lors des manipulations. En option, il permet aussi de renseigner la CMU de l'élingue gravé directement. Il glisse simplement le long du manchon.

CHAÎNES ET ACCESSOIRES

Chaîne maillon long - Chaîne HR pour l'arrimage

Réf.	Ø chaîne mm	P mm	E mm	Rupture T
VCHAAA206	6	35	10	4,4
VCHAAA209	9	53	15	10
VCHAAA211	11	64	18	15
VCHAAA213	13	80	22	21
VCHAAA216	16	100	26	32




Possibilité de fournir une plaque sur chaque chaîne indiquant la charge de rupture.



Maille de tête simple grade 80

Réf.	CMU T	A mm	B mm	C mm	Poids kg
VMAILS013	1,6	100	60	6	0,33
VMAILS025	2	110	60	8	0,53
VMAILS035	3,2	120	70	10	0,56
VMAILS050	4,5	135	75	13	0,80

Nos accessoires de levage en acier allié grade 80 sont conformes à la norme NF EN1677-1 pour la réalisation d'élingues. La charge de rupture minimale est de 4 fois la charge maximale utile.

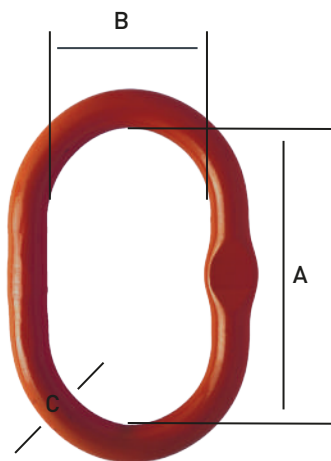


Élingue 1 brin


Réf. crochet linguet sécurité	Ø mm	CMU T	Poids élingue LU 1 m kg
VEC0681201	6	1,12	1,9
VEC0781201	7	1,50	2,8
VEC0881201	8	2	3
VEC1081201	10	3,15	5,6
VEC1381201	13	5,30	9,7
VEC1681201	16	8	15,3
VEC1981201	19	11T20	35



Élingue câble spéciale projecteur


Réf.	CMU daN	Ø câble mm	Type de câble	Longueur mm	Type de mousqueton
VELKAC013	15	1	Câble galvanisé	300	5x50 Oeil
VELKAC021	35	2	Câble galvanisé	600	5x50 Oeil
VELKPB201	40	2 / 3	Câble plastifié noir	600	5x50 Oeil
VELKAC031	75	3	Câble galvanisé	600	7x70 Oeil
VELKAC029	75	3	Câble galvanisé	600	4x60 à Vis
VELKPB301	75	3 / 4	Câble plastifié noir	600	7x70 Oeil

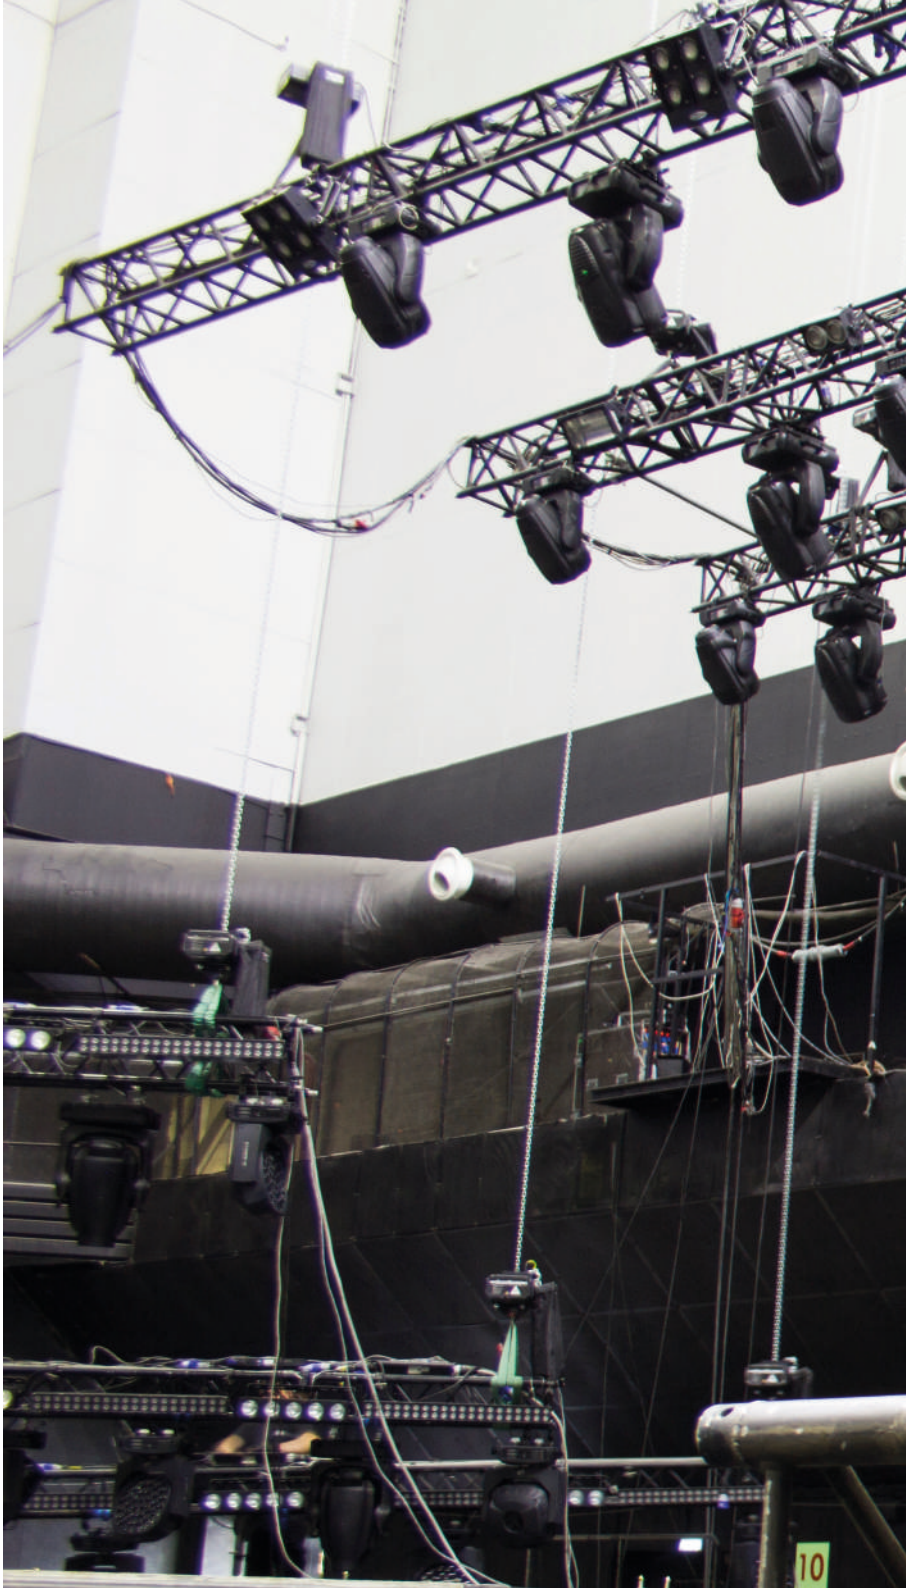

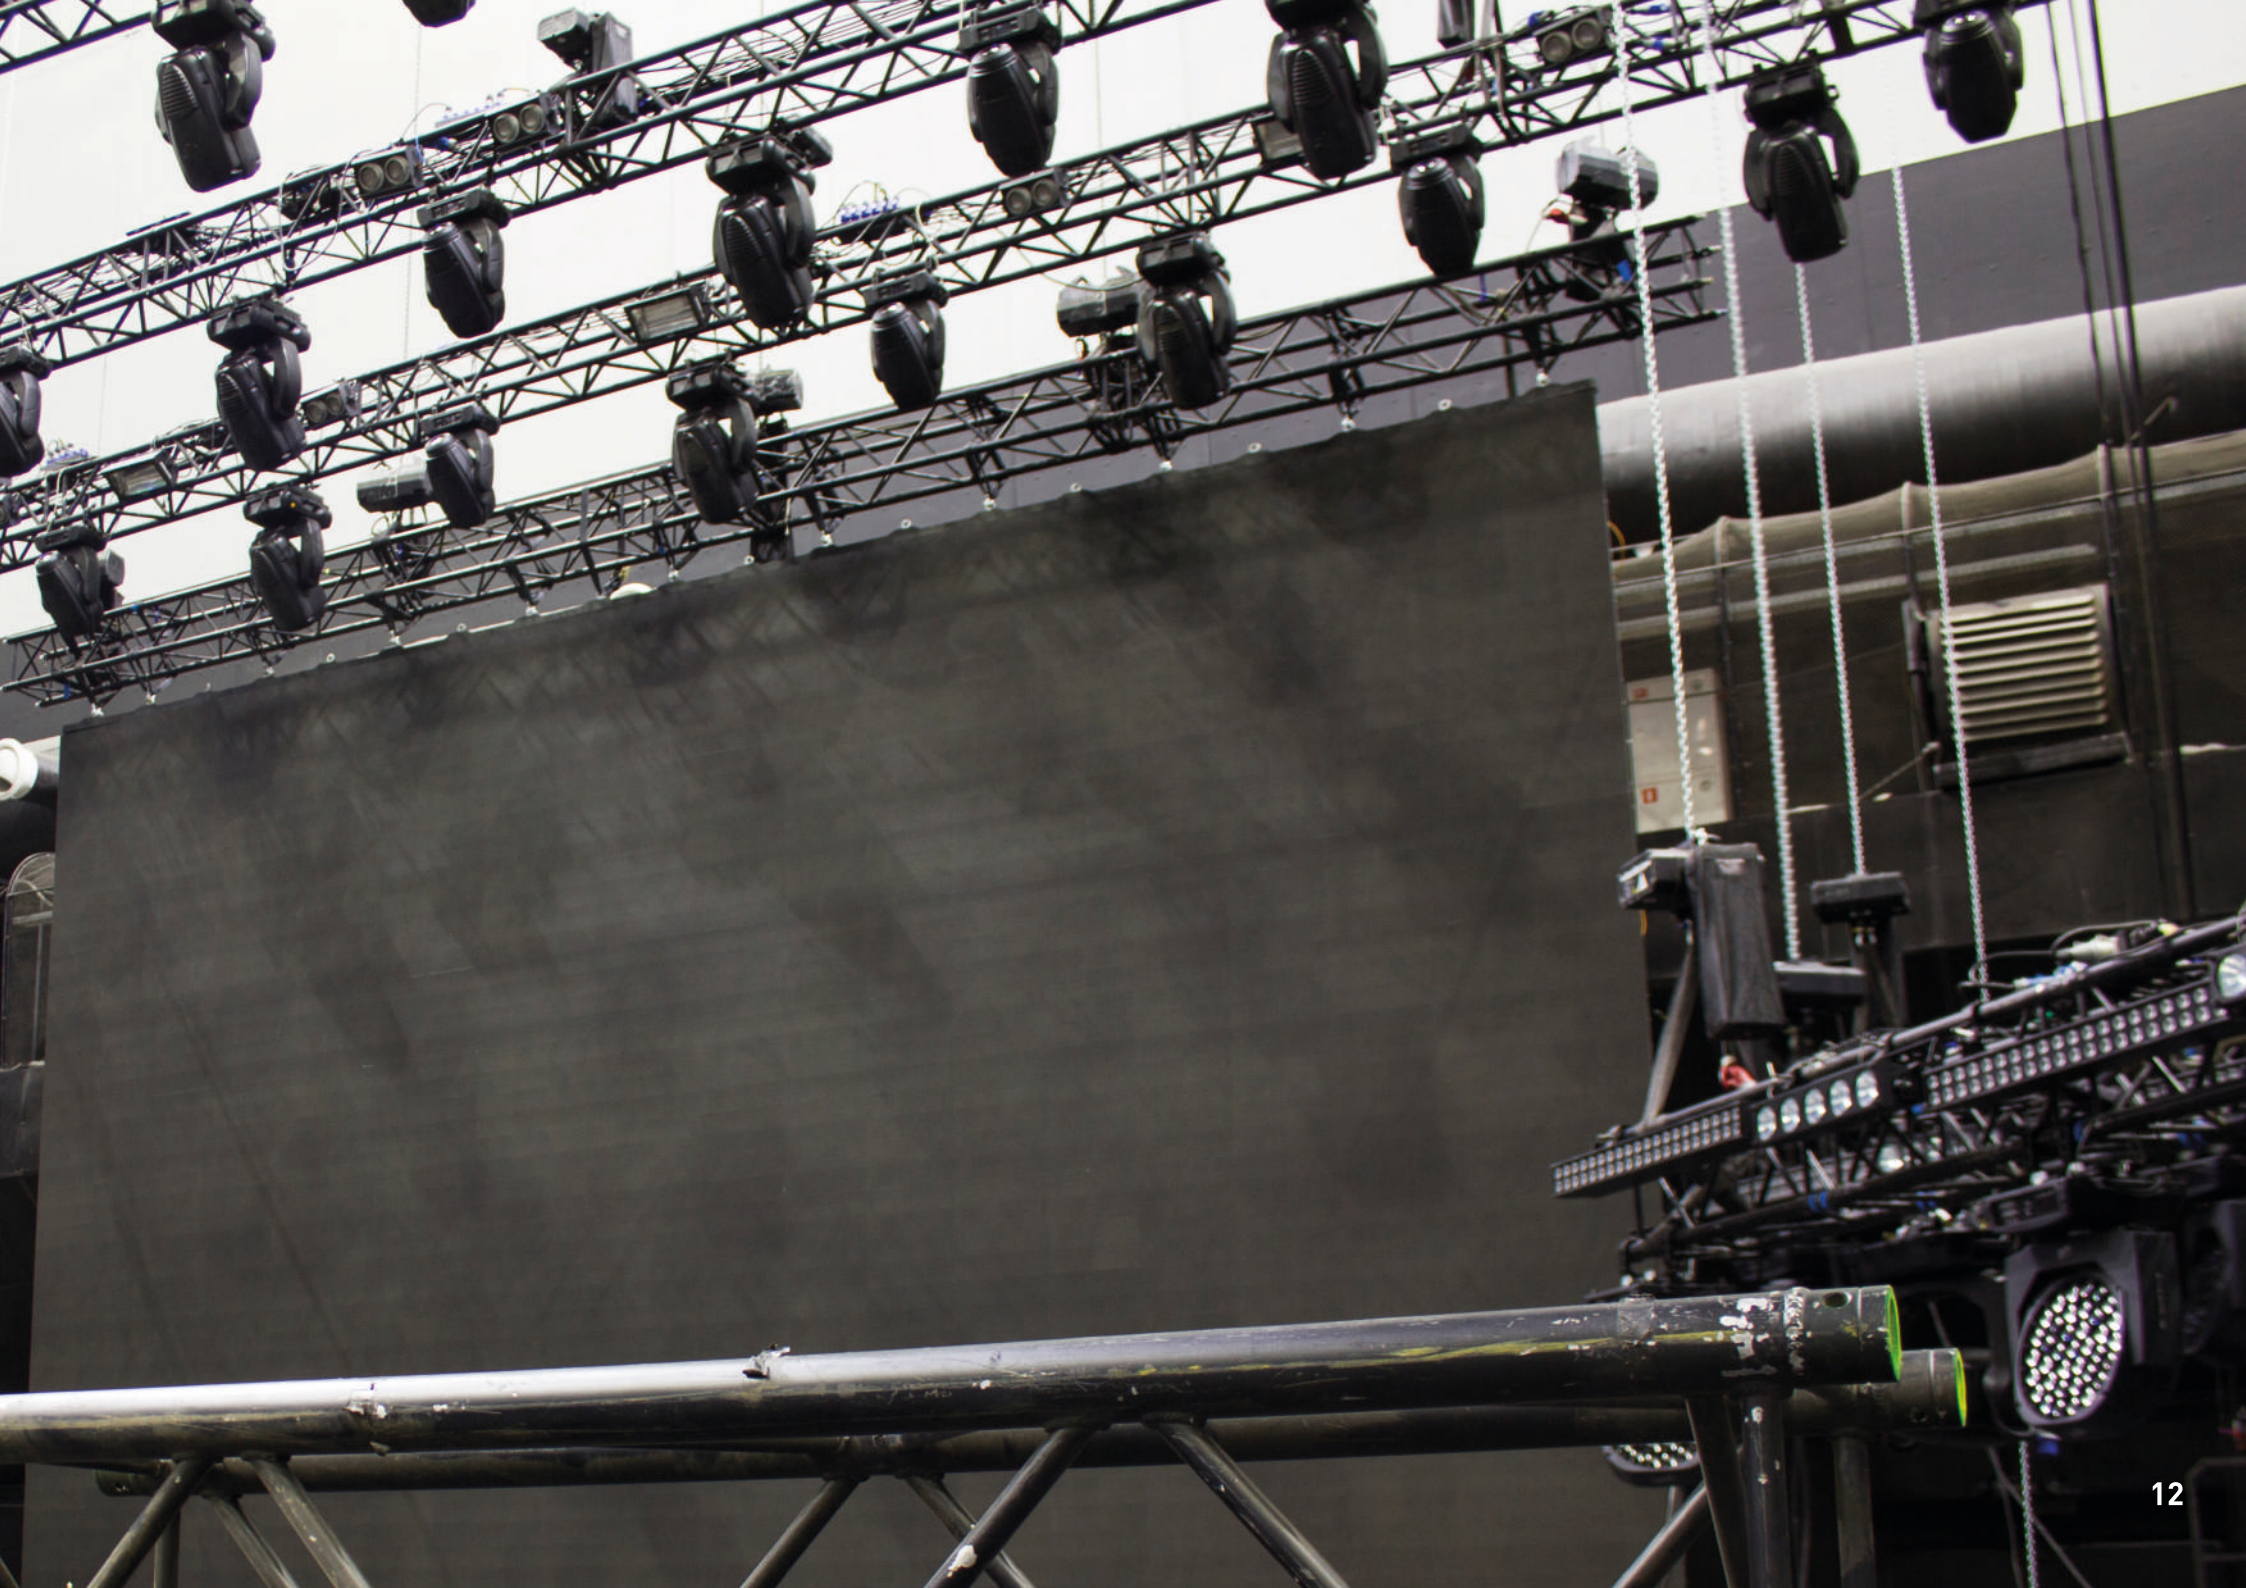


ACCESSOIRES DE LEVAGE

Anneau de levage mâle tige courte DIN580



Réf. Noir	CMU T	CMU 45° T	Ø mm	L mm	A mm	Poids kg	Réf. Galva
VALMAL048	0,14	0,10	8	13	20	0,06	VALMAG108
VALMAL050	0,23	0,17	10	17	25	0,11	VALMAG110
VALMAL052	0,34	0,24	12	20,5	30	0,17	VALMAG112
VALMAL054	0,50	0,35	14	20,5	30	0,17	VALMAG114
VALMAL056	0,70	0,50	16	27	35	0,31	VALMAG116




Anneau de levage mâle tige longue série française




Réf. Noir	CMU T	CMU 45° T	Ø mm	L mm	A mm	Poids kg	Réf. Galva
ALMAL008	0,14	0,10	8	24	20	0,06	ALMAG008
ALMAL010	0,23	0,17	10	28,5	23	0,11	ALMAG010
ALMAL012	0,34	0,24	12	40	29	0,17	ALMAG012
ALMAL014	0,50	0,35	14	40	33	0,17	ALMAG014
ALMAL016	0,70	0,50	16	50	37	0,31	ALMAG016

Anneau de levage tige extra longue M8/M10

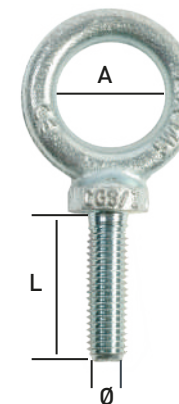


Anneau de levage mâle HR tige courte

Réf. Tige courte	CMU T	Ø mm	L mm	A mm	Poids kg
VALMAL308	0,8	8	13	20	0,06
VALMAL310	1	10	17	25	0,11
VALMAL312	1,6	12	20,5	30	0,18
VALMAL316	4	16	27	35	0,28

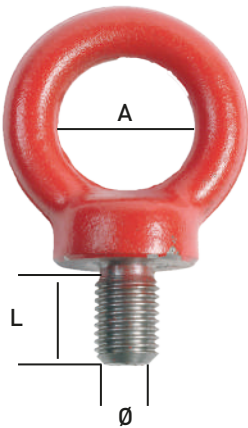

Anneau de levage mâle HR tige longue

Réf. Tige courte	CMU T	Ø mm	L mm	A mm	Poids kg
VALMAL508	0,40	8	24	20	0,05
VALMAL510	0,70	10	28,5	23	0,08
VALMAL512	1,00	12	40	29	0,14
VALMAL514	1,20	14	40	33	0,25

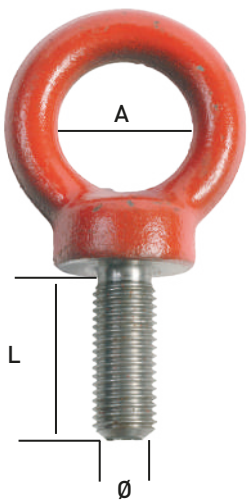


ACCESSOIRES DE LEVAGE

Découvrez nos manilles de levage standard et haute résistance, robustes et solides adaptées au levage, et pouvant supporter des charges de 80 kg à 6T5 tonnes. Manilles efficaces pour relier un objet avec un cordage, un câble ou une chaîne.


Manille lyre acier galvanisé

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
VMANLG005	0,08	5	9	20	0,02
VMANLG006	0,1	6	12	24	0,03
VMANLG008	0,2	8	15	33	0,08
VMANLG010	0,3	10	16	37	0,1
VMANLG012	0,5	12	23	49	0,28
VMANLG014	0,6	14	30	61	0,39
VMANLG016	0,8	16	30	64	0,48
VMANLG020	1,1	20	35	75	0,96




Manille lyre acier galvanisé HR axe boulonné

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
VMALAA100	0,5	8	12	29	0,05
VMALAA110	1	11	17	36	0,15
VMALAA115	1,5	12	19	43	0,22
VMALAA120	2	16	20	47	0,36
VMALAA132	3,25	19	27	60	0,76
VMALAA147	4,75	22	31	71	1,24




Manille lyre acier galvanisé HR

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
VMALAA001	0,5	8	12	29	0,05
VMALAA003	1	11	17	36	0,14
VMALAA004	1,5	12	19	43	0,17
VMALAA005	2	16	20	47	0,33
VMALAA006	3,25	19	27	60	0,62
VMALAA007	4,75	22	31	71	1,07



Manille lyre noire HR

Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Poids kg
VMALAN003	1,00	11	17	36,5	0,14
VMALAN004	1,50	13	19	43	0,19
VMALAN005	2,00	16	22	51	0,36
VMALAN006	3,25	19	27	64	0,63
VMALAN007	4,75	22	31	76	1,01
VMALAN008	6,50	25	36	83	1,50

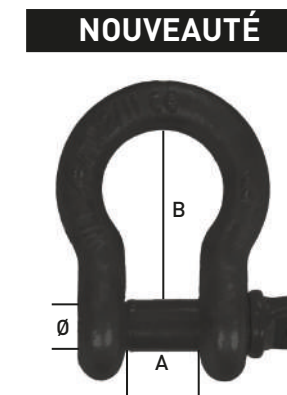

NOUVEAUTÉ

MAILLONS RAPIDES MARQUÉS

Les maillons rapides marqués sont construits avec un écrou de fermeture et ils sont parfaits pour tous types de sécurisation.


Maillon rapide normal zingué / noir




Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Passage P mm	Poids kg	Réf. noir
VMARAG040	0,18	4	11,5	31,5	5,5	12	VMARAG040N
VMARAG050	0,28	5	13	39,5	6,5	21	VMARAG050N
VMARAG060	0,4	6	14,5	45	7,5	35	VMARAG060N
VMARAG070	0,55	7	16	52	8,5	51	
VMARAG080	0,7	8	17,5	58	11	77	VMARAG080N
VMARAG090	0,9	9	19	62	11	103	
VMARAG100	1,1	10	20,5	69	12	137	VMARAG100N
VMARAG110	1,5	12	23,5	80,5	15	232	



Maillon rapide grande ouverture zingué / noir



Réf.	CMU T	Ø mm	A mm	B mm	Passage P mm	Poids kg	Réf. noir
VMARAG204	0,16	4	11,5	45	11,5	15	VMARAG204N
VMARAG205	0,25	5	13	52	13	25	
VMARAG206	0,35	6	14,5	58,5	14,5	41	VMARAG206N
VMARAG207	0,5	7	16	65	16	60	
VMARAG208	0,65	8	17,5	72	17,5	91	VMARAG208N
VMARAG209	0,8	9	19	77	19	118	
VMARAG210	1	10	20,5	85,5	20,5	157	
VMARAG212	1,25	12	23,5	100	23,5	268	





ACCESSOIRES DE LEVAGE

Chariot porte-palan

Réf.	Capacité kg	Largeur de fer	Poids kg
VPALAM500	500	50-220	8
VPALAM510	1000	58-220	9
VPALAM520	2000	66-220	16
VPALAM530	3000	74-220	32
VPALAM550	5000	90-220	48



Les chariots porte-palans sont destinés au montage sur tous les fers de type I ou H de largeur différente.

Pince type FL - trou lisse ou taraudé

Réf.	Ø Y mm	W mm	T mm	V mm	U mm	CMU daN	Poids kg
VUBC10D ⁽¹⁾	11	3-19	45	22	40	240	0,140
VUBC12D ⁽¹⁾	13	3-23	50	25	46	310	0,200
VUBC10T ⁽²⁾	M10	3-19	45	22	40	240	0,140
VUBC12T ⁽²⁾	M12	3-23	50	25	46	310	0,200

(1) Trou lisse
(2) Trou taraudé

Pince d'accrochage


Réf.	Capacité kg	Largeur de fer	Dimensions de l'oeil mm	Poids kg
VPINYC001	1000	70-230	30 x 45	4,8
VPINYC002	2000	70-230	30 x 45	5,6
VPINYC003	3000	70-320	45 x 60	11
VPINYC004	4000	70-355	45 x 60	12,3



Pince réglable offrant un point d'accroche sûr et rapide sur une large gamme de profils IPN, IPE, etc.

VPINYC015	500	45-130	-	1,5
-----------	-----	--------	---	-----

Pince prévue pour accueillir un anneau de levage mal à tige courte M10.

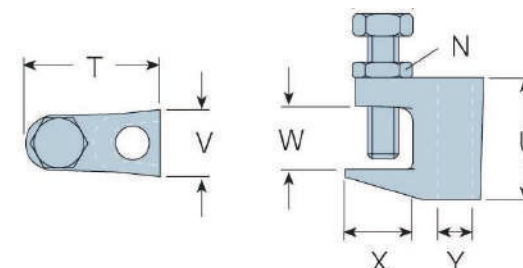

PALANS ET ANTICHUTES DE CHARGE

Découvrez notre sélection de palans électriques pour vos installations ou prestations de 250 à 5000kg, en D8 et D8+.



CHAINMASTER

La référence allemande.



EXE

Notre nouveau palan scénique.



STAGEMAKER

La référence française.

Large choix de marques pour compléter votre parc existant.

Nous sommes en mesure de proposer des systèmes de pilotage pour vos palans en tension directe ou basse tension. Pilotage en individuel et pouvant aller jusqu'à 24 canaux en standard. Avec une commande locale ou déportée. Plusieurs formats disponibles : valise, flight case, en Rack ou Mural.

SAV- PIÈCES DÉTACHÉES

Notre service maintenance et réparation est à votre disposition. Contactez-nous !





KRATOS

Antichutes de charge

Les antichutes de charge sont conçus pour arrêter automatiquement la chute de charge dans de nombreuses situations grâce à un système de rappel automatique de câbles. À suspendre ou à fixer, ils apportent une protection supplémentaire en cas de défaillance des systèmes principaux de retenue ou de transport de charge.



NEOFEU

SUSPENSIONS


Colliers

	Réf.	Ø mm	Spécificité	Dimensions boulon	Perçage Ø mm	CMU
1	VCOLLI051	50	Collier articulé	M 10	-	400
1	VCOLLI051SE	50	Collier articulé, jonction totale	M 10	-	400
2	VCOLLI052	50	Collier fixe, twist	Vis papillon	15	400
3	VCOLLI054	50	Collier plat	Vis papillon	15	400
1	VCOLLI055	60	Collier articulé	M 12	-	400



	Réf.	Ø mm	Spécificité	Dimensions boulon	CMU
1	VCOLLI500	50	Collier articulé	M 12	500
2	VCOLLI501 *	50	Collier articulé + anneau de levage	M 12	340
1	VCOLLI600	60	Collier articulé	M 12	500

* possibilité d'avoir une CMU de 500 daN avec un anneau HR

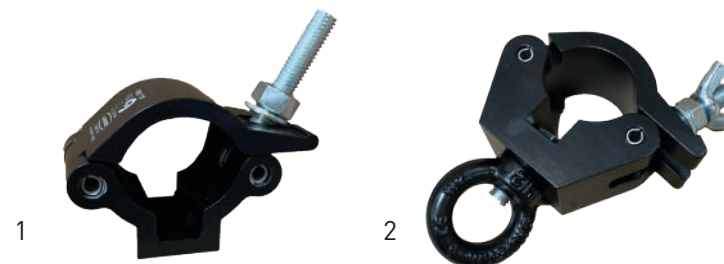

	Réf.	Ø mm	Spécificité	Dimensions vis	Charge indicative daN *
	VCOLLI199EN	50	Collier fixe noir mate	M 14	400
	VCOLLI299EN	50	Collier orientable	M 14	400

* pas de CMU gravée



Reutlinger



Anneau
1



Pour anneau femelle
2



Taraudage pour mâle
3



Chape
4



Collier
5

Câbles Gripper

Modèle	Ø câble mm	CMU daN	Sortie droite			Sortie latérale			
			1	2	4	1	3	4	5
TYPE 30S	2,5	*	V193.006.293	V193.006.107 filetage M8	V193.006.267		V193.006.110 taraudage M6 V193.006.109 taraudage M8		
	3	*							
TYPE 50	4	120	V393.005.033	V393.005.021 filetage M12	V393.005.024	V393.005.026	V393.005.025 taraudage M12	393.005.027	V393.005.040
	5	180							
TYPE 66	6	270	V393.007.701	V393.007.700 filetage M16	V393.007.703	V393.007.709	V393.007.702 taraudage M16	V393.007.705	V393.007.704
TYPE 80	6	270	V393.009.011	V393.009.003 filetage M20	V393.009.005	V393.009.015	V393.009.008 taraudage M20	V393.009.023	V393.009.009
	8	480							

* Pour les Types 30S nous consulter pour la CSI (Capacité Statique Indicative) qui dépend du Ø du câble utilisé

GROUPE GODET

305 rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France

Horaires Showroom

lundi - jeudi 08:00-12:00, 13:00-17:00
vendredi 08:00-12:00, 13:00-16:00

Site de fabrication

ZI de la Gare -Le Trémolois
21260 SELONGEY

01 45 91 96 91
info@godet.fr

